



Einböck



RASENPFLEGEGERÄT

SPORTSTAR

Einböck bietet mit dem SPORTSTAR das ideale Gerät für die Graspflege und Nachsaat von Sport- und Golfplätzen an. Je nach Ausrüstung des SPORTSTARS ist das Gerät für folgende Einsätze bestens geeignet:



Unkrautbekämpfung
Grasnarbenbelüftung und
Vertikulieren



Einstriegeln von Sand und Wurm Kot
Filz-, Moos- und Schnittgutrückstände
auskämmen




Mit der Pneumaticbox kann neues
Saatgut u.v.m. eingebracht werden

GRÜNES LICHT

FÜR SPORTLICHE ERFOLGE

Vorne am 6-reihigen Zinkenfeld kann ein mit einer Blattfeder gegen Überlastung gesichertes **Frontstreifblech** befestigt werden. Dieses Frontstreifblech ist im Lochraster höhenverstellbar und garantiert eine optimale Verteilung und **Einebnung von Maulwurfshügeln**. Eine nachträgliche Montage ist problemlos möglich.

Bewegliches Striegelfeld = beste Bodenanpassung
Zentrale Zinkenaggressivität Einstellung pro Striegelfeld
Schnellkuppler-Pendelachse für leichtes An- und Abhängen
Verdrehfestes Zinkenrohr und somit über die ganze Rohrlänge
gleiche Zinkenstellung
Erhöhter Vibrations-Kreiseleffekt durch spezielle Zinkenhalterung
Strichabstand 25 mm

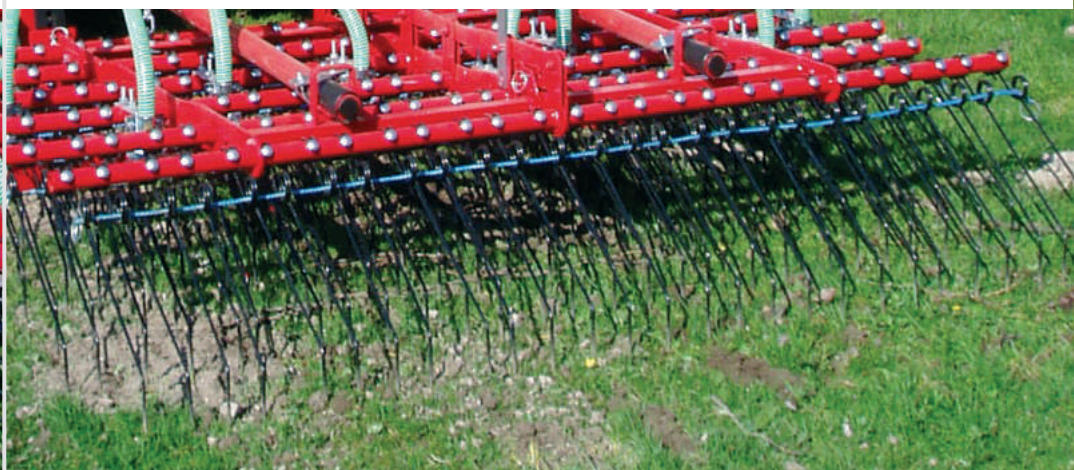



STARKER STRIEGEL FÜR STARKE ABSCHLÄGE **SPORTSTAR**



Serienausstattung

Zinken ø 6,5 mm, 490 mm lang
Zinkenverschleißlänge 100 mm
2-Komponentenlackierung
Strichabstand 13 mm
Zinkensicherung

Wunschausrüstung

Zinken ø 6,5 mm, 380 mm lang
Gefederte Frontstreifbleche zur
Bearbeitung großer Maulwurfhaufen
Warntafeln mit Beleuchtung
Pneumatisches Grassägerät
„Pneumaticbox“ *
Rückverfestigungswalzen
Strichabstand 25 anstatt 13 mm

* Bitte Detailprospekt Pneumaticbox anfordern

Technische Daten:

	Klappung	Arbeits- breite in m	Anbau- kategorie Bolzen ø	Stützräder	PS/kW	Gewicht ca. kg	Felder	Zinkenzahl bei 25 mm/13 mm Strichabstand (25 = Wunschausrüstung)
150	STARR	1,5	I/22	2	8/6	140	1 x 1,5	60/114
200	STARR	2,1	I/22	2	10/7	160	1 x 2,1	84/162
300	STARR	3,0	I/22	2	15/11	230	2 x 1,5	120/228
450	mech.	4,5	I/28	4	20/15	380	3 x 1,5	180/342
450	hydr.	4,5	I/28	4	20/15	380	3 x 1,5	180/342
500	mech.	5,1	I/28	4	30/22	410	2 x 1,5 / 1 x 2,1	204/390
500	hydr.	5,1	I/28	4	30/22	410	2 x 1,5 / 1 x 2,1	204/390
600	hydr.	6,0	II/28	4	40/29	500	4 x 1,5	240/456

Technische Daten und Maßangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.



Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf/Pram
Austria

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 646685

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck