
Güllerührwerk ZQU-E 653-204



Das leistungsstarke Güllerührwerk für den kombinierten Antrieb mit aufgebautem Drehstrom-Motor oder alternativ mit Schlepperzapfwelle. Zum Einbau in die Güllekanal-Zwangsumspülung mit doppelgängiger Schnecke 600 mmØ.

doppelgängige Schnecke = 100 % Leistung in beide Drehrichtungeı

- für stationären Betrieb
- schwere, feuerverzinkte Ausführung
- stabile Lagerung im Ölbad – für Saug- und Druckrühren
- Abdichtung mit hochverschleißfester Gleitringdichtung
- Doppelgängige Schnecke 600 mm Ø = 100 % Rührleistung in Beide Richtungen
- extra langer Schneckentunnel für optimale Rührleistung
- Kastenmaß 700 x 700 mm – wahlweise auch mit runder Düse zum Einsatz in Betonkonus.
- Drehstrommotor 15 kW / 20 PS / 400 V – für beide Drehrichtungen ausgelegt.
- Antrieb über Keilriemen – eingebauter Überlastschutz
- Motordrehzahl 1455 U/Min. – Drehzahl an der Schnecke ca. 400 U/Min.
- Zapfwellenstummel bleibt erhalten und zugänglich
- lieferbar in Rührstangenlängen 3,50 m / 4,50m / 5,00 m / 5,50 m / 6,00 m
- Kraftbedarf bei Antrieb mit Schlepperzapfwelle 46 kW / 65 PS – bei 540 U/Min.

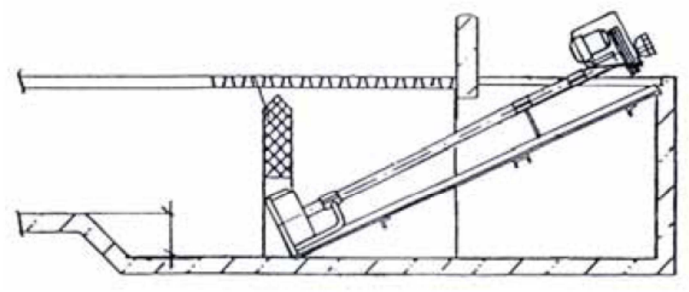

Befestigungsbock



Transportschelle



Einbau mit Gleitschienen



Verzinkte Schutzhaube für den Motor
mit Durchtrieb für den Zapfwellenstummel

Qualität setzt sich durch

technische Änderungen vorbehalten

Hans Kraeft GmbH & Co KG, Im Gewerbepark 1, 27798 Hude - Tel.: 04408 / 8034-0 Fax: 04408 / 8034-60
E-Mail: info@kraeft-hude.de - Internet: http//www.kraeft-hude.de

Güllerührwerk ZQU-E 653-204





Motorhalterung und Keilriemenantrieb

doppelgängige Schnecke 600 mm Ø
mit Gummimanschette gegen das Eindringen
von Stroh und Futterresten







Runde Düse 820 oder 760 mm Ø
bei Einsatz in Betonkonus

Kastenmaß 700 x 700 mm
mit extra langem
Schneckentunnel



Qualität setzt sich durch

technische Änderungen vorbehalten

Hans Kraeft GmbH & Co KG, Im Gewerbepark 1, 27798 Hude - Tel.: 04408 / 8034-0 Fax: 04408 / 8034-60
E-Mail: info@kraeft-hude.de - Internet: http//www.kraeft-hude.de