
Rotationspumpen DK

Biogas | Landwirtschaft | Industrie

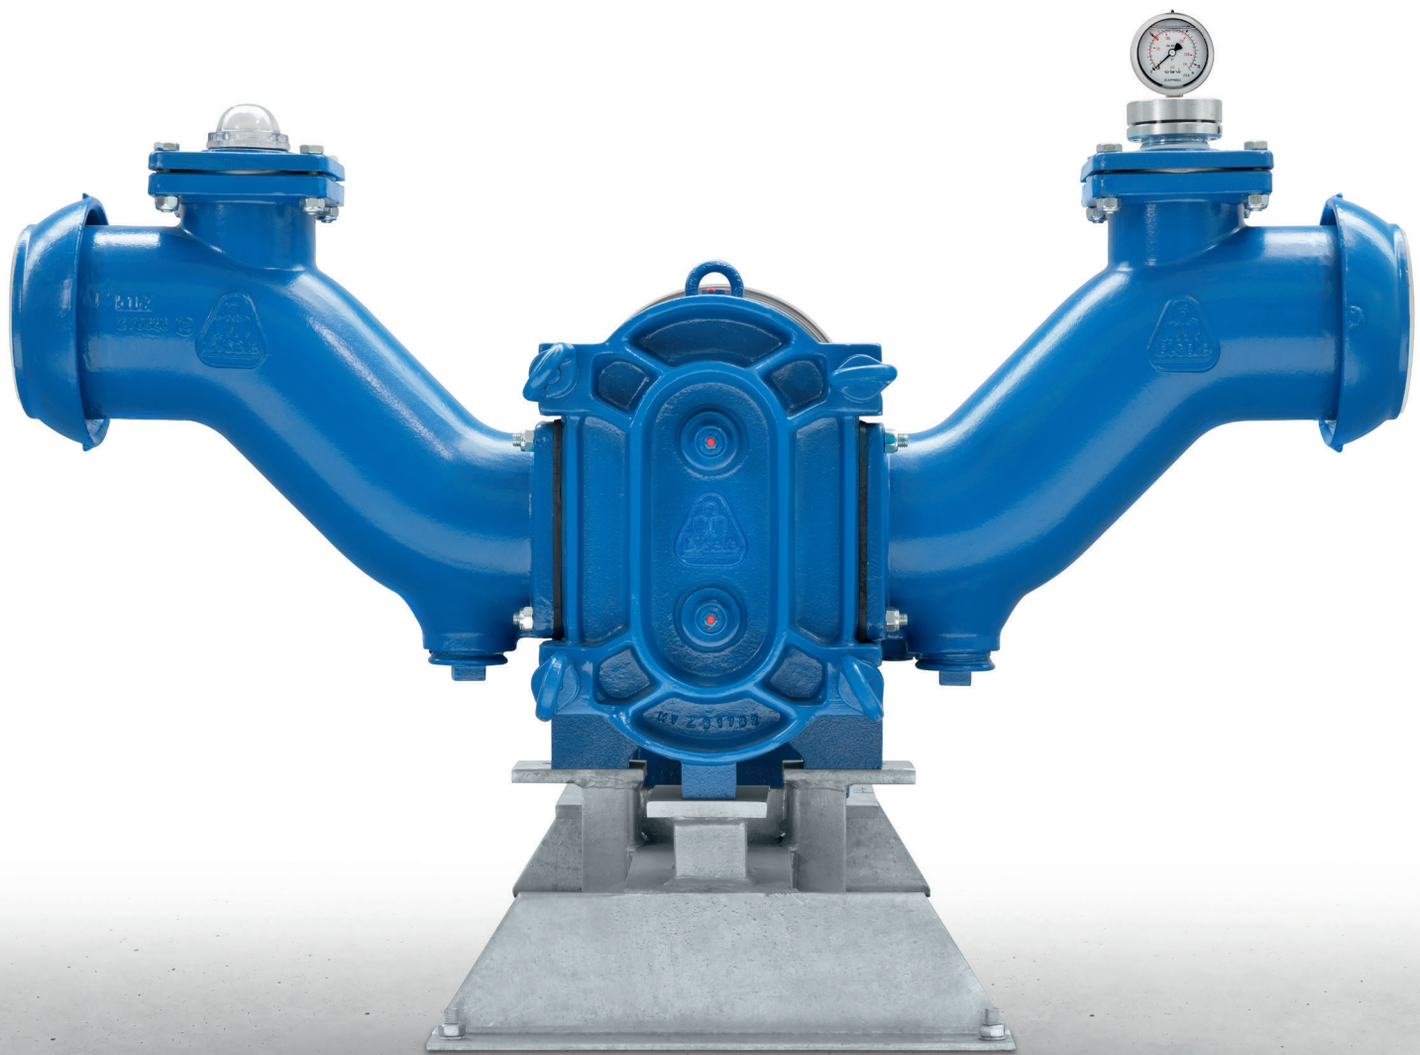

Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Rotationspumpen DK

Biogas | Landwirtschaft | Industrie

Ausstattung:

- Verschleißplatten stirnseitig im Pumpengehäuse und Deckel
- Saug- und Druckseite mit Abgangsstutzen Flansch
- Saug- und Druckseite mit V-Teil Anschlußstück
- Manometer druckseitig
- Schauglas saugseitig
- 2“ Ablassöffnung im Rohrkrümmer

Antriebsarten:

- **elektrisch** mit verzinktem Grundrahmen und Drehstromgetriebemotor in Klemmbrettausführung
- **Zapfwelle** mit verzinktem Pumpengestell für Heckhydraulik

Zubehör:

- verschiedene Gelenkwellen
- Steinfangkasten

Antrieb-elektrisch

Type	Leistung	Drehzahl	Druck p max	Förder-menge Q max	Saug-/Druck-anschluss ⌀
DK	kW	1/min	bar	L/min	mm
12V-1040	7,5	273	4,0	600	133
12V-1540	11,0	237	7,0	475	133
12V-2040	15,0	318	7,0	650	133
12V-2540	18,5	320	10,0	600	133
22V-1040	7,5	273	2,0	1100	159
22V-1540	11,0	237	3,5	1000	159
22V-2040	15,0	318	4,0	1300	159
22V-2540	18,5	320	5,0	1200	159
32V-2540	18,5	263	2,0	1950	159
32V-3040	22,0	320	2,5	2350	159
62V-4040	30,0	380	1,5	5200	216

Antrieb-Zapfwelle-Schlepperantrieb

Type	Leistung	Druck p max	Saug-/Druck-anschluss ⌀	Förder-menge Q max
DK	kW	bar	mm	L/min
12V	30	10	133	1500
22V	30	5	159	2500
32V	55	5	159	4000
62V	63	4	200	6000

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany