
Tauchmotorpumpen AT

Biogas

Landwirtschaft

Industrie

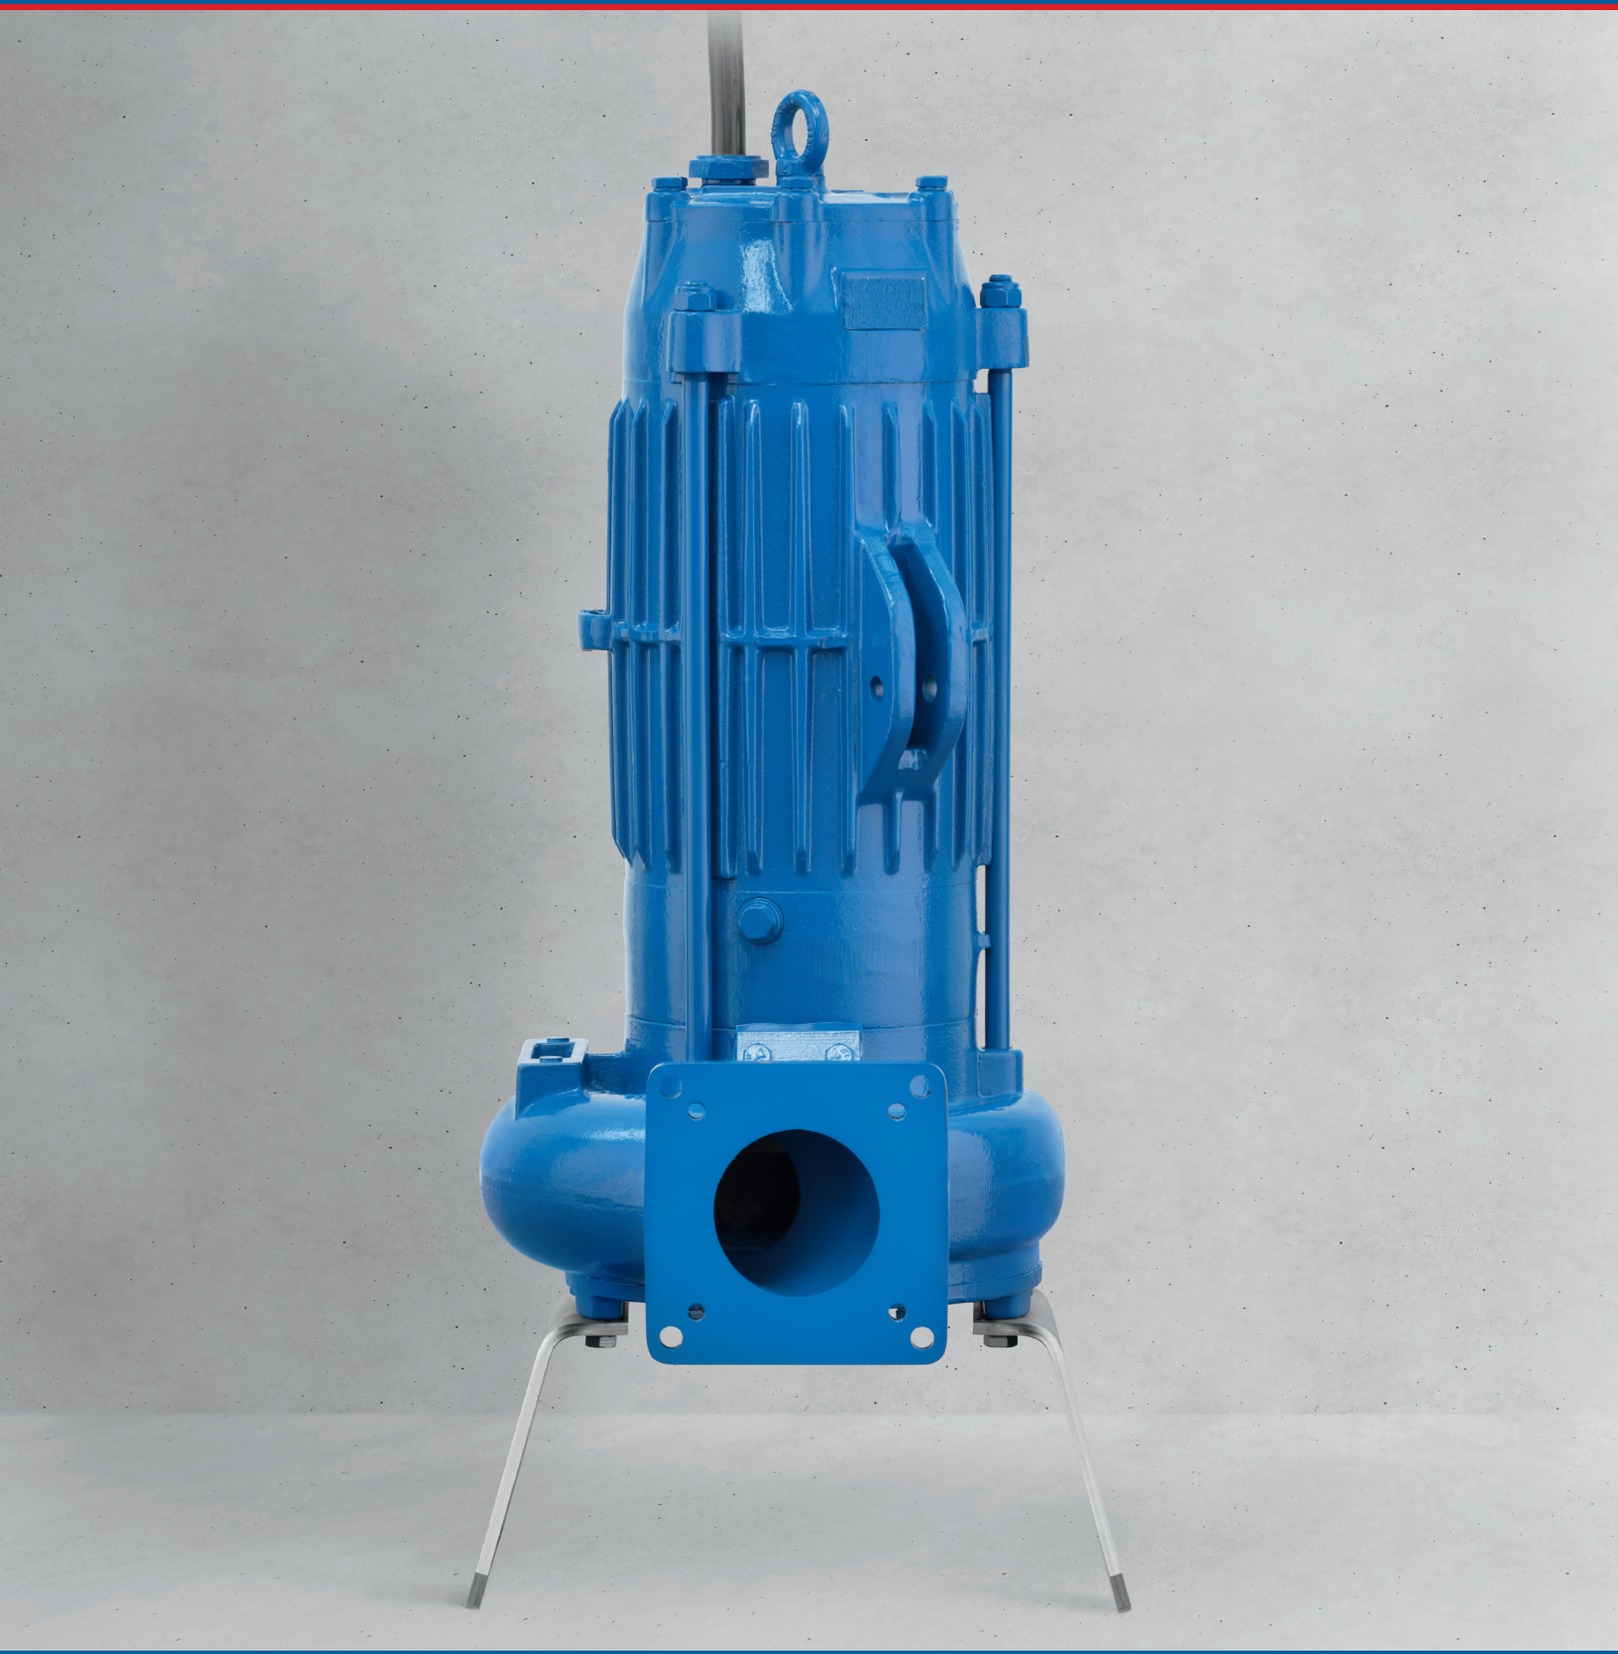

Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Tauchmotorpumpen AT

Biogas | Landwirtschaft | Industrie

Ausstattung:

- Schneckenflügel
- Offenes Laufrad
- Freistromlaufrad
- Transportöse
- Dichtungssonde
- eingebaute Thermokontakte


Zubehör:

- Ständer
- Bodenschiene
- Fußgarnitur
- Dreiwegehahn und Rührdüse
- Führungsschiene und Steckkran
- Injektorbelüftung




Schneckenflügel





Offenes Laufrad



Freistromlaufrad

Type	Aufstellungsart	Druckstutzen	Förderhöhe H max	Fördermenge Q max	Nennleistung		Nenndrehzahl	Nennstrom	Gewicht ca.
AT		DN	m	L/min	kW	PS	1/min	A	kg
44-F	nass	75	8	2300	3,0	4,0	1440	6,3	76
54-F	nass	75	9	2500	4,0	5,5	1426	7,8	76
44-F	trocken	75	8	2300	3,0	4,0	1440	6,3	76
64-O	trocken	100	10	2400	4,6	6,3	1450	9,5	130
84-O	trocken	100	13	2800	6,0	8,2	1450	12,5	130
74-O	nass	100	12	3800	5,5	7,5	1450	10,9	130
104-O	nass	100	17	4200	7,5	10,0	1450	15,2	138
74-S	nass	100	11	4200	5,5	7,5	1450	10,9	133
104-S	nass	100	13	4800	7,5	10,0	1450	15,2	141
154-S	nass	125	18	5100	11,0	15,0	1460	21,2	196
204-S	nass	125	20	5700	15,0	20,0	1460	28,9	201
254-S	nass	125	22	6000	18,5	25,0	1474	38,0	220
304-S	nass	125	25	6700	22,0	30,0	1468	43,0	225

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany