
Vertikal - Kompaktanlage VKM

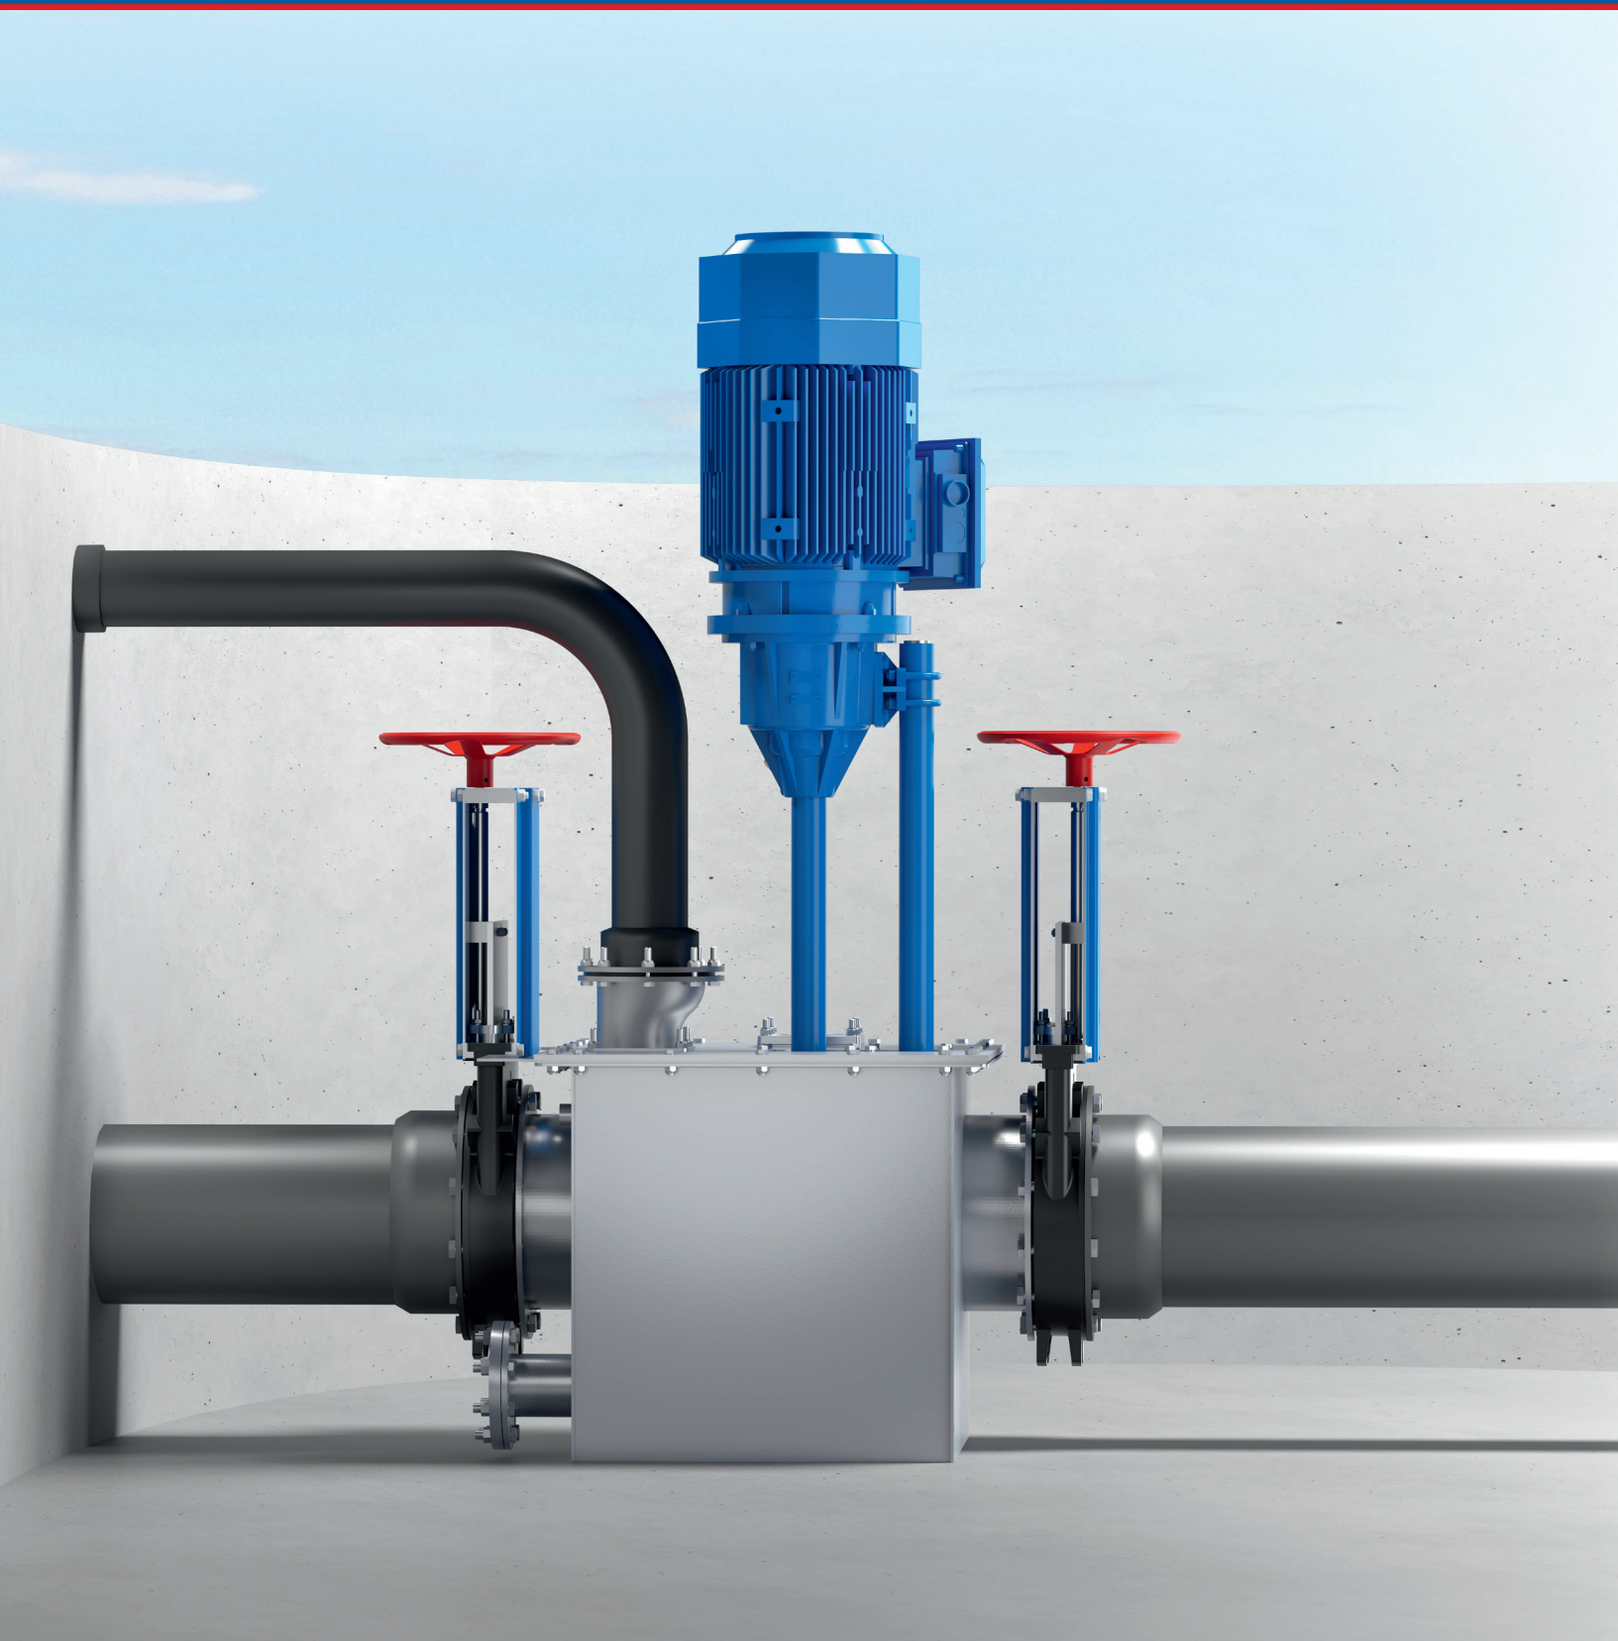

Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Vertikal - Kompaktanlage VKM

Varianten:

- mit Motor (VM) / Getriebe (VG) oder Kombination

Zubehör:

- Schneckenflügel und Reisswerk
- zusätzliche Schneidmesser auf Schraubenflügel
  für extrem langfasrige Fremdstoffe
- Abgangsstutzen mit Flansch ⌀ 180mm
  für Weiterführung der Druckleitung
- automatische Pumpensteuerung
- Gelenkwellen in versch. Ausführungen
- Füllstands- u. Ölreservebehälter
- verschiedene Bauhöhen:
  0,6m - 2,5m (höher auf Anfrage)
- Blindflansch für Entlüftungsleitung

Type	Forderhöhe max.	Fordermenge max.	Nennleistung		Nenn-drehzahl	Nenn-strom	Gewicht bei Bl. 2,0m
VKM	m	L/min	kW	PS	1/min	A	kg
1541/42	16	3900	11,0	15	1460	21,2	385
2041/42	17	4300	15,0	20	1460	28,9	415
2541/42	21	5400	18,5	25	1460	34,1	449
3041/42	24	6000	22,0	30	1460	39,5	479
4041/42	28	6000	30,0	40	1460	55,5	540

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany