
Tauchmotorrührwerke GTWS

Landwirtschaft

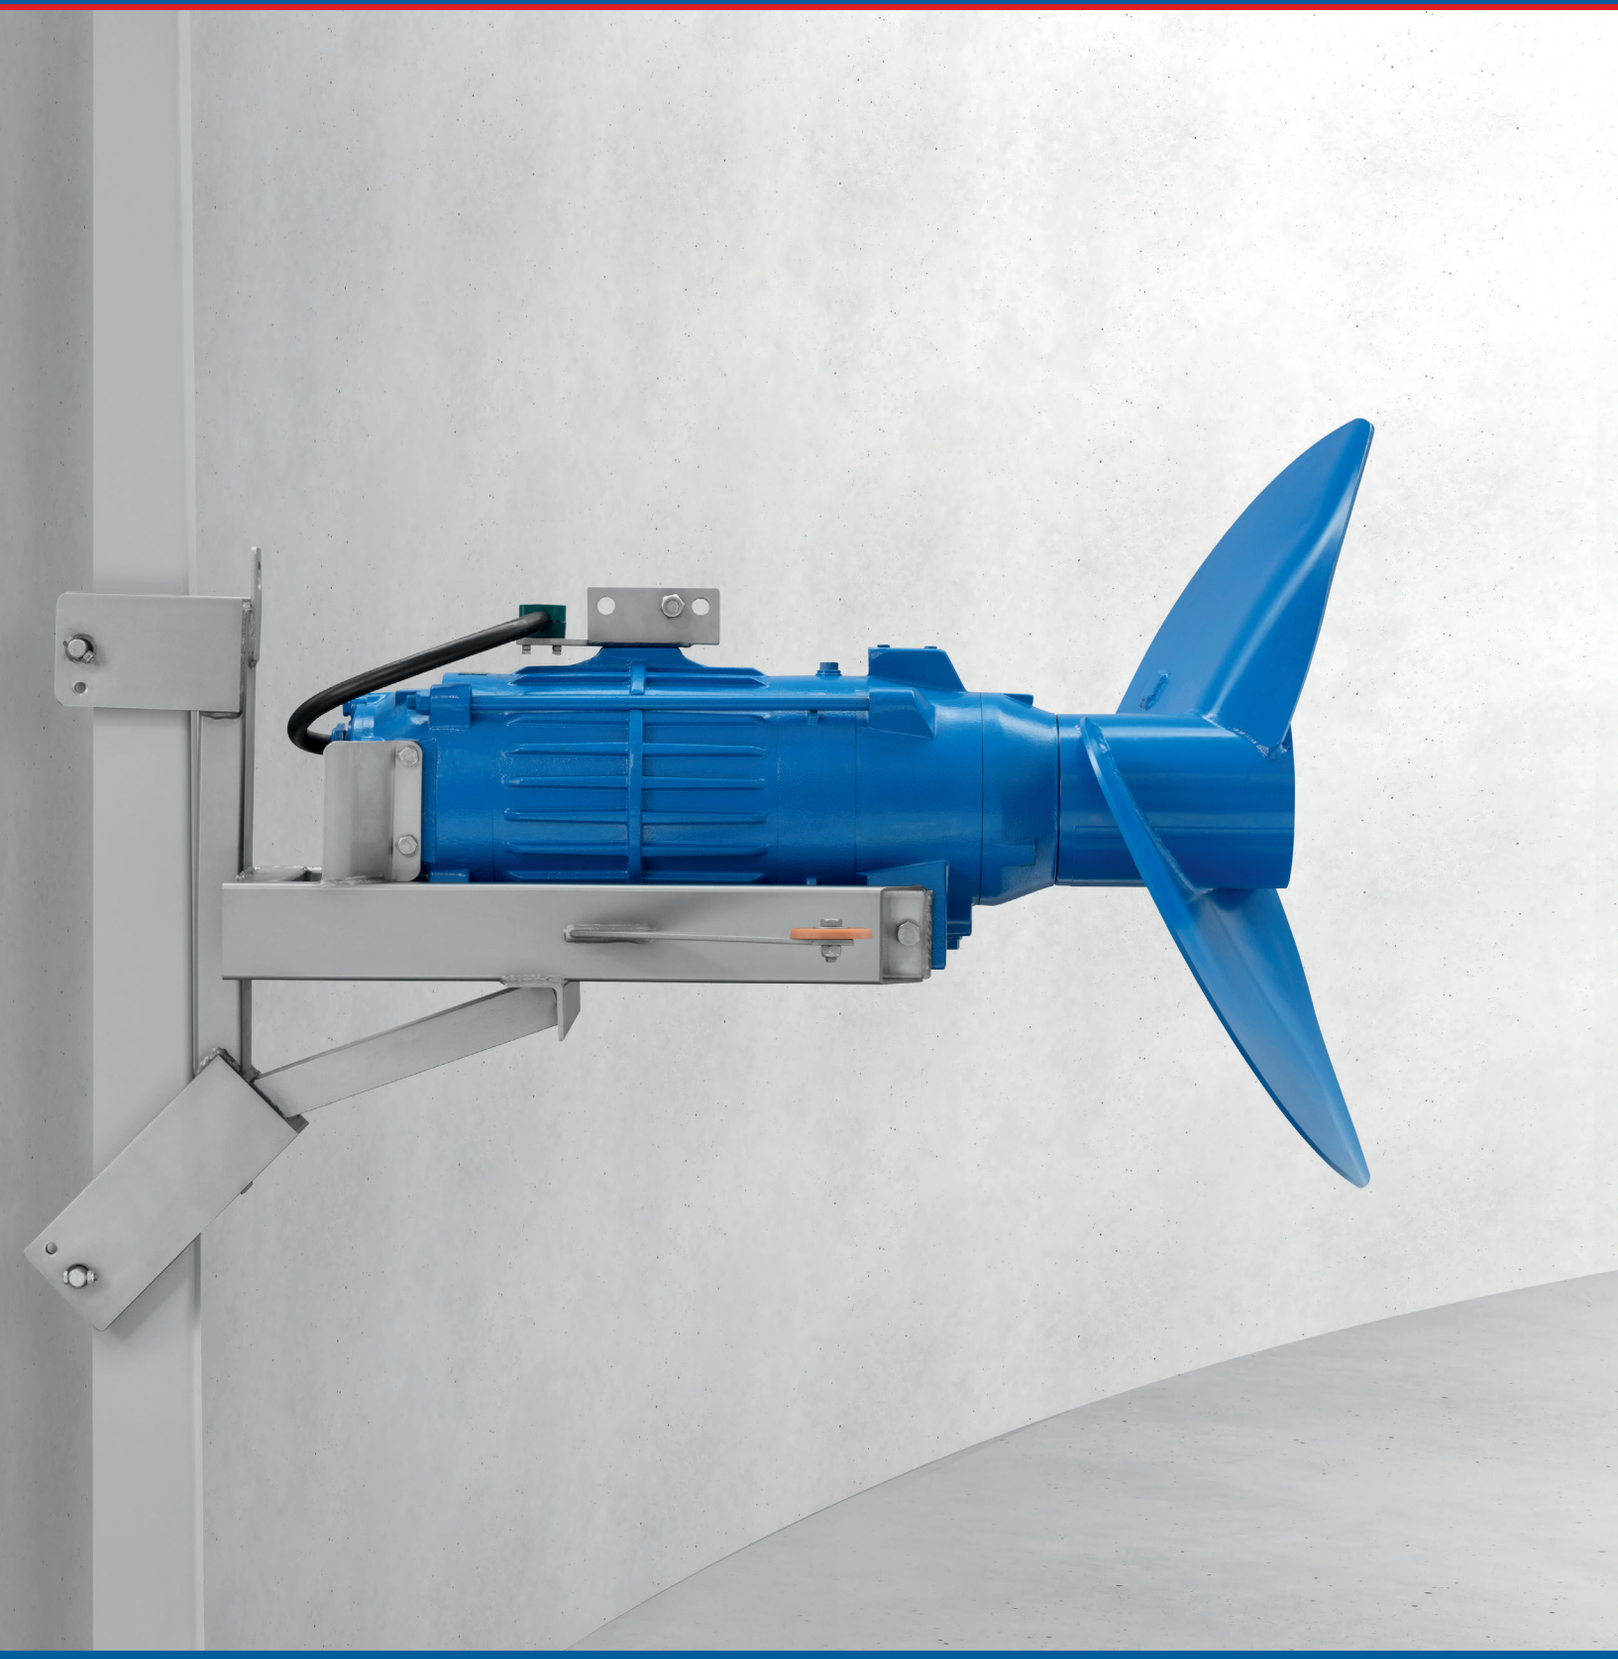

Technische Informationen
Übersicht Zubehör

Tauchmotorrührwerke GTWS

Zubehör:

- Drehstrommotor mit eingeb. Thermokontakten
- Schlitten klappbar (verzinkt / Edelstahl)
- Propeller in versch. Varianten
  für offene und geschlossene Gruben
- Dichtungskontrolle / Dichtungssonde
- Befestigungsteile mit Verdrehsicherung
  und Axialfixierung (verzinkt / Edelstahl)
- Bodenlager (verzinkt / Edelstahl)
- Führungsschiene (verzinkt/ Edelstahl)
- Spezielle Schalter und Steuerungen
- Belüftungseinrichtung
- Gummikabel 8m lang

Propellerdaten				Motordaten				
Type	Propeller ⌀	Drehzahl	Schub	Nennleistung		Drehzahl	Nennstrom	Gewicht
GTWS	mm	1/min	N	kW	PS	1/min	A	kg
360	290	945	450	2,2	3,0	945	5,3	75
540	250	1426	700	4,0	5,5	1426	7,8	75
36G	410	400	550	2,2	3,0	945	5,3	85
54G	370	600	800	4,0	5,5	1426	7,8	85
740	460	470	1100	5,5	7,5	1450	10,9	160
1040	490	470	1500	7,5	10,0	1450	15,2	160
1540	690	240	2500	11,0	15,0	1460	21,2	260
204	820	240	3500	15,0	20,0	1460	28,9	260

Leistungsdaten sind auf Wasser bezogen.
Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Qualität setzt sich durch - seit 1887

Made in Germany